

置くだけ 防火水槽

埋設工事
不要!

オープン価格*

有効水量10m³(※)新開発の「置くだけ防火水槽」

(※)B-3級動力消防ポンプ設置の場合の有効水量10m³

安心

強度・耐久性抜群の
安心設計!

簡単


完成品なので
設置するだけの
簡単仕様!

楽々


吊りピースで
クレーンでの
移動も楽々!

「置くだけ防火水槽」は、消火設備に必要な水量を確実に確保することを目的とした地上設置型水槽です。

強度・耐久性抜群で、完成品をそのまま置くだけの簡単設置。本体に設けた吊りピースでクレーンでの移動も楽々です。

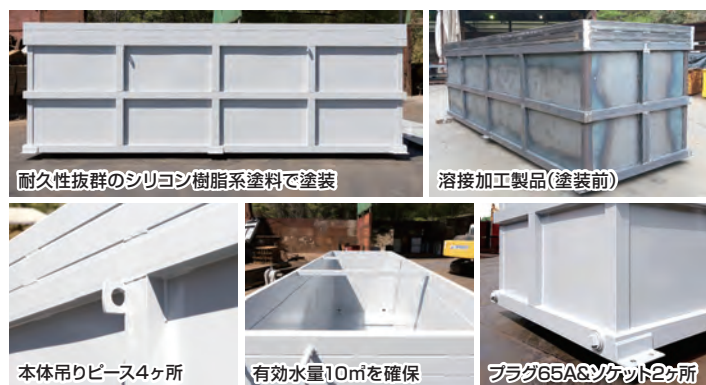

吸水管まわりの予備水位を考慮して有効水量10m³を確保

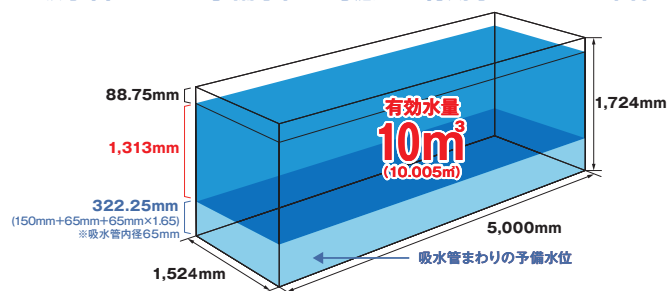


有効水量:全長(L)5,000mm×全幅(W)1,524mm×有効水量高さ(H)1,313mm = 10.005m³

置くだけ防火水槽をさらに便利に使っていただけるオプション品をご用意しております

ベースコンクリートにしっかり固定

※M16アンカーボルト利用



アンカー固定用アングル

オープン価格*

使い勝手と耐久性を兼ね備えた「3分割型」のフタタイプ



セパレートハッチ

オープン価格*

水槽内部を点検や注水することが可能に



点検口

オープン価格*

水槽上部への安全な昇り降りが可能に



点検用ハシゴ

オープン価格*

*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ご注文はホームページまたはお電話で!



製品仕様


製品名称	置くだけ防火水槽(B-3適合タイプ)
使用用途	地上設置型消火水槽 消火設備の水源としての用途に対応 B-3級動力消防ポンプの有効水量に対応(規格放水量0.5㎡×20分)
サイズ	外寸(mm): 全長(L)5,100 × 全幅(W)1,624 × 全高(H)1,724 ※給排水管・吊ピース部分を除く 内寸(mm): 全長(L)5,000 × 全幅(W)1,524 × 全高(H)1,724
容積	13.1㎡ 有効水量: 全長(L)5,000×全幅(W)1,524×有効水量高さ(H)1,313 = 10.005㎡ 吸水管まわりの予備水位: 150+D(65)+D(65)×1.65 = 322.25mm (※吸水管内径 D=65mm)
本体重量	約1,930kg
鋼板材質	SS400(一般構造用圧延鋼材) 側面 4.5mm/底面9mm
溶接	半自動溶接
塗料	[上塗]関西ペイント: パワーホルスF4/ホワイトグレー(N70) [下塗]関西ペイント: 1液エスコマイルド/白(G27-90B)
塗装耐用年数	約5年 ※屋外の設置により塗料が自然劣化します。 現地での定期的な塗装をお勧めします。



置くだけ防火水槽・アンカー固定用アングル・セパレートハッチ・点検口のフルセットの写真になります。

製作図面

置くだけ防火水槽・アンカー固定用アングル・セパレートハッチ・点検口・点検用ハシゴのフルセットの図面になります。
フルセットでの総重量は約2,508kgとなります。フォークリフトなどによる設置や移動を行う際の目安にしてください。

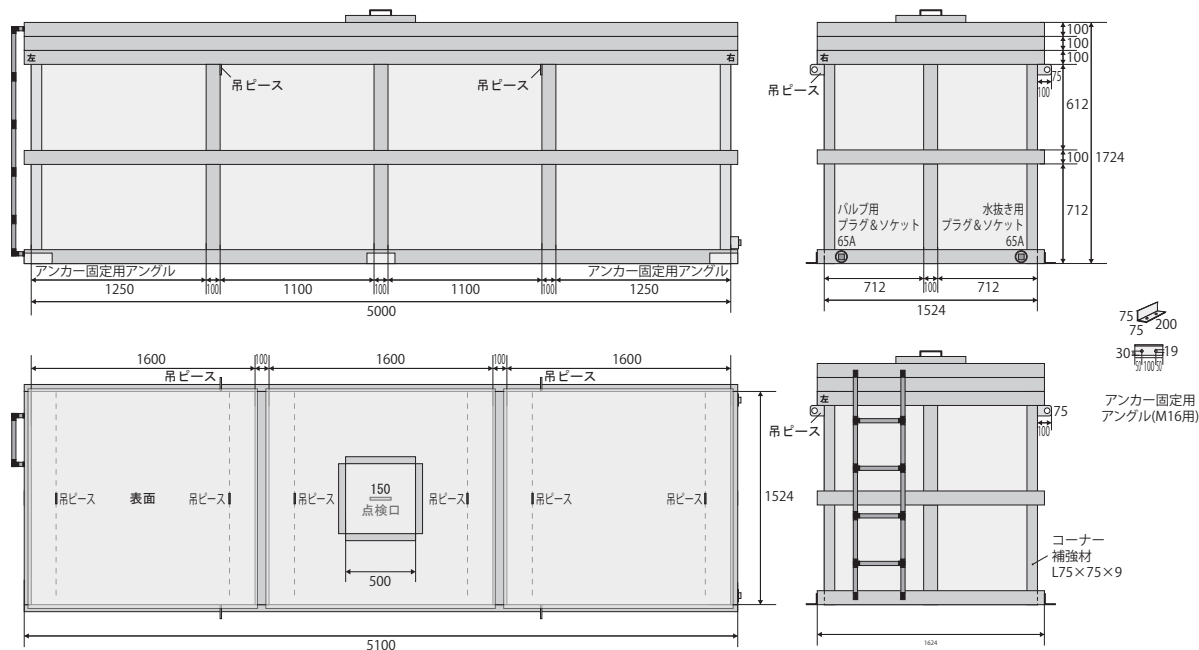

納期について

受注生産になりますので原則として、ご入金日の翌日からの受付となり、3~4週間での完成を目指します。資材の注文状況や受注状況により、製作期間に日数を要する場合があります。

送料・配送について

置くだけ防火水槽のご注文は提携運送会社の貸切便をご利用ください。現地の状況に応じて、4t平ボディ車・4tウィング車・大型平ボディ車・大型ウィング車等を手配致します。
車上渡しにつき、現地にて荷下ろしによるご対応をよろしくお願いします。
運送費用については地域によって異なります。置くだけ防火水槽.comホームページをご参考ください。
ご注文後、正確な運送費用と商品到着日時を受注確認メールにてお知らせいたします。



製造・販売会社

株式会社東亜金属

〒651-0067 神戸市中央区神若通3丁目3番18号
TEL: 078-251-8408 / FAX: 078-251-6105